


**DETRAZ.
FISCALE
€**
**CONTO
TERMICO
2.0**
**GARANZIA
5
ANNI**
FREE
**IBRIDO
FACTORY
MADE**


Clover

Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua

- Modulo termico a condensazione ad alta potenza e grande contenuto d'acqua, progettato per installazioni singole o in batteria fino alla potenza massima di 1350 kW
- Certificata INAIL
- Scambiatore in acciaio INOX AISI 316 L
- Gruppo di combustione (Classe 6 secondo EN 15502-1). Può funzionare sia a metano che a GPL
- Circuito Aria / Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet
- Il grande volume d'acqua del generatore consente un Δt di progetto elevatissimo
- Gestione dei moduli in batteria con sistema MASTER / SLAVE auto-configurante
- L'elettronica a bordo macchina può gestire un impianto termico a due zone dirette o una zona diretta e l'accumulo sanitario
- Generatore certificato RANGE RATED
- In abbinamento al sistema di termoregolazione THETA+ i generatori possono essere controllati e gestiti da remoto tramite una rete wi-fi
- I moduli possono essere controllati e condotti da remoto: * Segnale 0 - 10V / * Protocolli Opentherm (OT) e Modbus
- Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni

Codice caldaia	Modello caldaia
ORBM4AWD	CLOVER 70
ORBM7AWD	CLOVER 125
ORBM8AWD	CLOVER 160
ORBMAAWD	CLOVER 220
ORBMDAWD	CLOVER 320
ORBMGAWD	CLOVER 450 [NOVITÀ]

Circuito idraulico

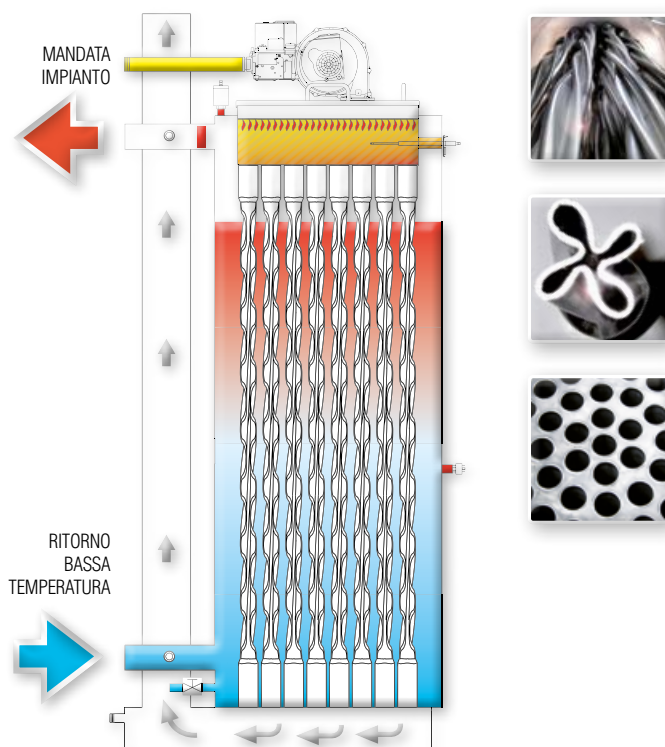


Moduli termici a gas premiscelati a condensazione

MODELLO			70	125	160	220	320	450
Classe ERP				-	-	-	-	-
Portata termica	Max / Min	kW	65,5 / 14,0	116,0 / 23,0	150,0 / 41,0	207,0 / 41,0	299,0 / 62,0	420,0 / 80,0
Potenza termica (80°C / 60°C)	Max / Min	kW	64,4 / 13,7	114,0 / 22,5	147,0 / 40,2	204,0 / 40,2	294,5 / 60,8	412,7 / 78,4
Potenza termica (50°C / 30°C)	Max / Min	kW	69,9 / 15,0	125,0 / 24,8	160,0 / 44,2	220,0 / 44,2	320,0 / 66,8	448,6 / 86,2
Rendimento (80°C / 60°C)	PMax / PMin	%	98,3 / 98,0	98,3 / 98,0	98,4 / 98,0	98,5 / 98,0	98,5 / 98,0	98,3 / 98,0
Rendimento (50°C / 30°C)	PMax / PMin	%	106,8 / 107,7	106,8 / 107,7	106,8 / 107,7	106,8 / 107,7	106,8 / 107,7	106,8 / 107,7
Rendimento	Carico ridotto 30%	%	109,6	109,6	109,5	109,6	109,6	109,3
Classe di emissioni NOx			6	6	6	6	6	6
Pressione max di esercizio	Max / Min	bar	6 / 0,5	6 / 0,5	6 / 0,5	6 / 0,5	6 / 0,5	6 / 0,5
Contenuto d'acqua del generatore		litri	160	265	380	380	530	561
Peso a vuoto		Kg	206	302	403	418	550	640

Accessori a richiesta per installazioni singole

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
042056X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN50	041072X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 100 mm
 042057X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65	 041074X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 160 mm
042058X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN100	041076X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 200 mm
052000X0	valvola a farfalla motorizzata, DN 50 alimentata 230V - 50Hz per modello 70 e 125	041073X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 100 mm
 052001X0	valvola a farfalla motorizzata, DN 65 alimentata 230V - 50Hz per modello 160, 220, 320, 450	 041018X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 160 mm
 013018X0	Kit sonda esterna	041062X0	tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 200 mm
1KWMA11W	sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 2 mt	041077X0	curva 90° M/F in PPS - 100 mm
 043005X0	sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 5 mt	 041015X0	curva 90° M/F in PPS - 160 mm
 -	neutralizzatori (vedi capitolo neutralizzatori di condensa per caldaie a condensazione)	041060X0	curva 90° M/F in PPS - 200 mm
 -	Termoregolazioni - Trattamento acqua - Scambiatori vedi pagine dedicate		

Viste e dimensioni

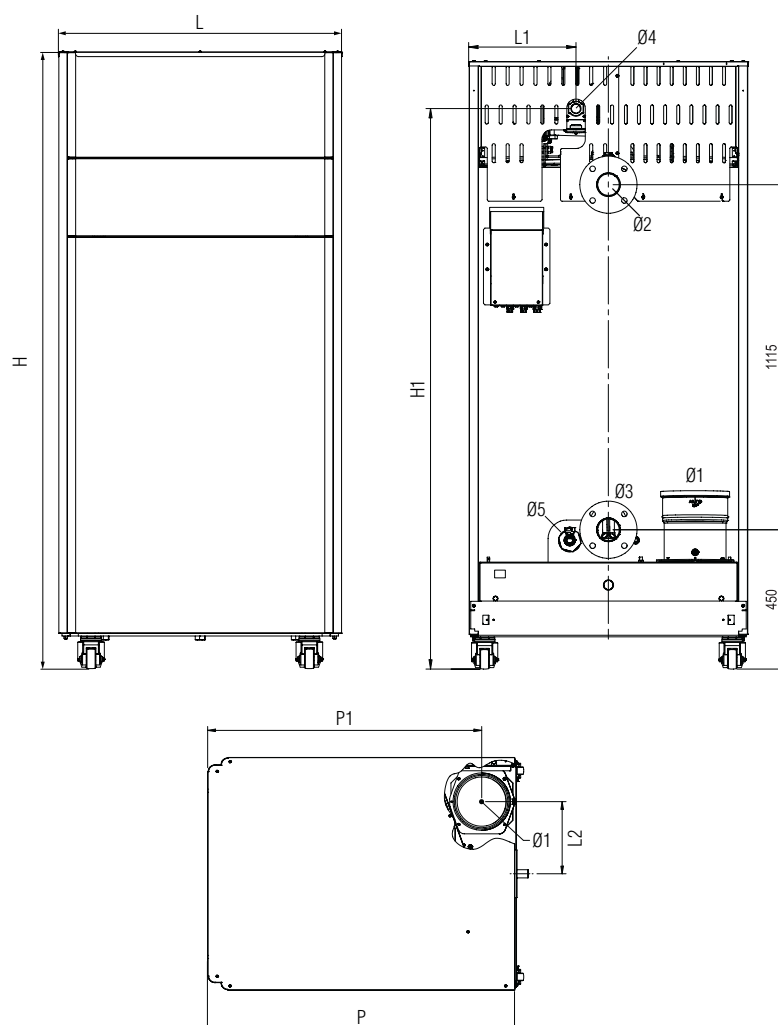

Attacchi idraulici, gas e uscite fumi

MODELLO	70	125	160	220	320	450
Ø 1 Uscita fumi Ø (mm)	80	100	160	160	200	200
Ø 2 Mandata impianto	1"1/4	1"1/4	2"	2"	DN 65	DN 65
Ø 3 Ritorno Impianto	1"1/4	1"1/4	2"	2"	DN 65	DN 65
Ø 4 Ingresso gas	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø 5 Scarico caldaia	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Quote e dimensioni

VOCI	L	L1	L2	H	H1	P	P1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CLOVER 70	540	305	210	1883	1815	730	685
CLOVER 125	660	390	160	1903	1800	880	810
CLOVER 160	780	450	240	1933	1815	1050	950
CLOVER 220	780	300	240	1933	1770	1050	950
CLOVER 320	900	350	280	1963	1810	1190	1060
CLOVER 450	900	345	280	2200	2050	1190	1060

Installazione in batteria



Solo per
combinazioni
previste



Ogni particolare della gamma CLOVER è stato pensato per facilitare le installazioni in cascata.

- Gli attacchi idraulici sono stati posizionati alle stesse altezze in modo da favorirne il collegamento ai collettori di mandata e ritorno dell'impianto.
- L'uscita fumi a satellite rispetto al corpo del generatore e la serranda anti riflusso posizionata direttamente sul ventilatore facilitano il dimensionamento e la realizzazione del collettore fumi (in pressione).
- Abbinata ad una serie completa di accessori per più combinazioni in batteria da due o tre generatori, fino al raggiungimento di una potenza massima di 1350 kW.
- L'elettronica montata di serie è stata progettata per poter gestire autonomamente le dinamiche di più generatori in cascata, con la logica del MASTER-SLAVE, fino ad un massimo di 6, senza la necessità di ulteriori regolatori aggiuntivi.
- Tramite la parametrizzazione della scheda del MASTER di cascata, è possibile impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei vari moduli e la rotazione della sequenza di accensione in modo da ripartire il numero di ore di funzionamento uniformemente.

COMBINAZIONI DI 2 GENERATORI IN BATTERIA CERTIFICATA INAIL				
POTENZA TERMICA (50/30°C)	MODELLI CLOVER		MODULAZIONE BATTERIA P _{MIN} /P _{MAX} (50/30°C)	
kW	1°	2°	kW	RAPPORTO MODULAZIONE
139,8	70	70	15,0/139,8	1 / 9
194,9	70	125	15,0 / 194,9	1 / 13
250,0	125	125	24,8 / 250,0	1 / 10
285,0	125	160	24,8 / 285,0	1 / 11
320,0	160	160	44,2 / 320,0	1 / 7
380,0	160	220	44,2 / 380,0	1 / 9
440,0	220	220	44,2 / 440,0	1 / 10
540,0	220	320	44,2 / 540,0	1 / 12
640,0	320	320	66,8 / 640,0	1 / 10
818,6	320	450	66,8 / 768,6	1 / 11
897,2	450	450	86,2 / 897,2	1 / 10


COMBINAZIONI DI 3 GENERATORI IN BATTERIA CERTIFICATA INAIL					
POTENZA TERMICA (50/30°C)	MODELLI CLOVER			MODULAZIONE BATTERIA P _{MIN} /P _{MAX} (50/30°C)	
kW	1°	2°	3°	kW	RAPPORTO MODULAZIONE
209,7	70	70	70	15,0 / 209,7	1 / 14
264,8	70	70	125	15,0 / 264,8	1 / 18
319,9	70	125	125	15,0 / 319,9	1 / 21
375,0	125	125	125	24,8 / 375,0	1 / 15
410,0	125	125	160	24,8 / 410,0	1 / 16
445,0	125	160	160	24,8 / 445,0	1 / 18
480,0	160	160	160	44,2 / 480,0	1 / 11
540,0	160	160	220	44,2 / 540,0	1 / 12
600,0	160	220	220	44,2 / 600,0	1 / 14
660,0	220	220	220	44,2 / 660,0	1 / 15
760,0	220	220	320	44,2 / 760,0	1 / 17
860,0	220	320	320	44,2 / 860,0	1 / 19
960,0	320	320	320	66,8 / 960,0	1 / 14
1088,6	320	320	450	66,8 / 1088,6	1 / 16
1217,2	320	450	450	66,8 / 1217,2	1 / 18
1345,8	450	450	450	86,2 / 1345,8	1 / 15

Installazione in batteria


COLLETTORI FUMI USCITA ALTA



COLLETTORI FUMI USCITA MEDIA

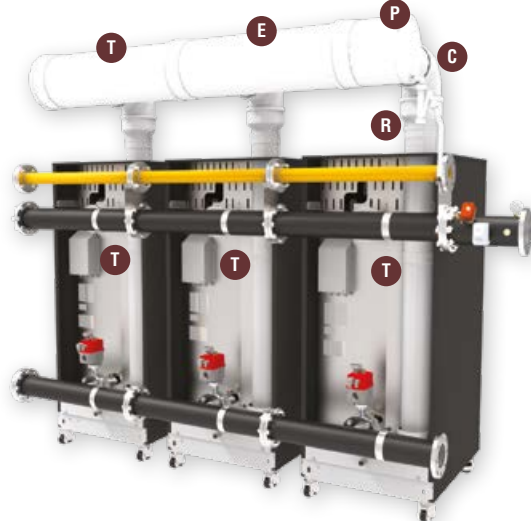

COLLETTORI FUMI USCITA BASSA

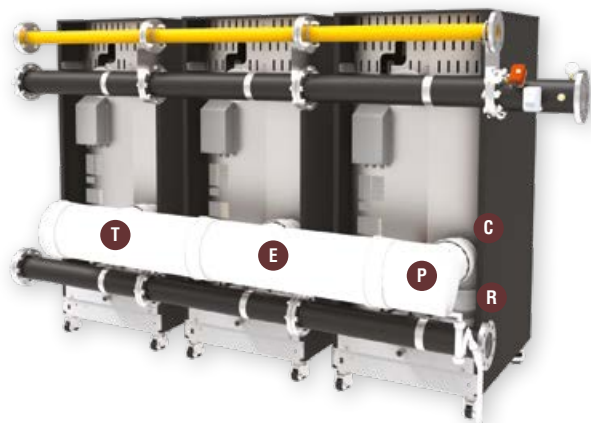

COLLETTORI MANDATA/RITORNO IMPIANTO E LINEA GAS



Accessori a richiesta per installazioni in batteria

Codice	Descrizione
042056X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN50
042057X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65
042058X0	collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN100
052000X0	valvola a farfalla motorizzata, DN 50 alimentata 230V - 50Hz per modello 70 e 125
052001X0	valvola a farfalla motorizzata, DN 65 alimentata 230V - 50Hz per modello 160, 220, 320, 450

Codice	Descrizione
013018X0	Kit sonda esterna
1KWMA11W	sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 2 mt
043005X0	sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 5 mt
-	neutralizzatori (vedi capitolo neutralizzatori di condensa per caldaie a condensazione)
-	Termoregolazioni - Trattamento acqua - Scambiatori vedi pagine dedicate

Moduli termici a gas premiscelati a condensazione

Accessori idraulici e gas necessari per la corretta installazione di 2 generatori CLOVER in batteria

					G	G	G	I	I	I	F	F	F	B	B	A	A	A
					collettore gas 1"1/2-1"	collettore gas 2"-1"	collettore gas 2" 1/2-1"	collettore idraulico DN50 - 2"	collettore idraulico DN65 - 2"	collettore idraulico DN100 - DN65	kit flange DN50	kit flange DN65	kit flange DN100	bocchettone F-F 1"1/4	bocchettone F-F 2"	nipplo riduzione 2" 1"1/4 M-F	flangia DN60 - manic. 1"1/4	flangia DN65 - manic. 2"
																		
POTENZA TERMICA (50/30°C) KW	MODULI CLOVER			COLLETTORE	042050X0	042051X0	042052X0	042053X0	042054X0	042055X0	042059X0	042060X0	042061X0	042062X0	042063X0	042064X0	042065X0	042066X0
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
139,8	70	70		Gas	2													
				Mandata				2			1			2				
				Ritorno				2			1						4	
194,9	70	125		Gas	2													
				Mandata				2			1			2				
				Ritorno				2			1						4	
250,0	125	125		Gas	2													
				Mandata				2			1			2				
				Ritorno				2			1						4	
285,0	125	160		Gas		2												
				Mandata					2			1			2	1		
				Ritorno					2			1				1		4
320,0	160	160		Gas		2												
				Mandata					2			1			2			
				Ritorno					2			1						4
380,0	160	220		Gas		2												
				Mandata					2			1			2			
				Ritorno					2			1						4
440,0	220	220		Gas			2											
				Mandata					2			1			2			
				Ritorno					2			1						4
540,0	220	320		Gas			2					1						
				Mandata						2			1					1
				Ritorno						2			1					1
640,0	320	320		Gas			2					1						
				Mandata						2			1					
				Ritorno						2			1					
818,6	320	450		Gas			2					1						
				Mandata						2			1					
				Ritorno						2			1					
897,2	450	450		Gas			2					1						
				Mandata						2			1					
				Ritorno						2			1					

Accessori idraulici e gas necessari per la corretta installazione di 3 generatori CLOVER in batteria

				G	G	G	I	I	I	F	F	F	B	B	A	A	A	
				collettore gas 1 1/2-1"	collettore gas 2"-1"	collettore gas 2" 1/2-1"	collettore idraulico DN50 - 2"	collettore idraulico DN65 - 2"	collettore idraulico DN100 - DN65	kit flange DN50	kit flange DN65	kit flange DN100	bocchettone F-F 1 1/4	bocchettone F-F 2"	nipplo riduzione 2" - 1 1/4 M-F	flangia DN50 - manic. 1 1/4	flangia DN65 - manic. 2"	
																		
POTENZA TERMICA (50/30°C) KW	MODULI CLOVER			COLLETTORE	042050X0	042051X0	042052X0	042053X0	042054X0	042055X0	042059X0	042060X0	042061X0	042062X0	042063X0	042064X0	042065X0	042066X0
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
209,7	70	70	70	Gas	3													
				Mandata				3			1			3				
				Ritorno				3			1						6	
264,8	70	70	125	Gas	3													
				Mandata				3			1			3				
				Ritorno				3			1						6	
319,9	70	125	125	Gas	3													
				Mandata				3			1			3				
				Ritorno				3			1						6	
375,0	125	125	125	Gas		3												
				Mandata					3		1			3	3	3		
				Ritorno					3		1				3		6	
410,0	125	125	160	Gas		3												
				Mandata					3		1			3	2			
				Ritorno					3		1				2		6	
445,0	125	160	160	Gas		3												
				Mandata					3		1			3	1			
				Ritorno					3		1				1		6	
480,0	160	160	160	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					3	
				Ritorno					3			1					3	
540,0	160	160	220	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					3	
				Ritorno					3			1					3	
600,0	160	220	220	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					3	
				Ritorno					3			1					3	
660,0	220	220	220	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					3	
				Ritorno					3			1					3	
760,0	220	220	320	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					2	
				Ritorno					3			1					2	
860,0	320	320	220	Gas			3				1							
				Mandata					3			1					1	
				Ritorno					3			1					1	
960,0	320	320	320	Gas			3				1							
				Mandata					3			1						
				Ritorno					3			1						
1088,6	320	320	450	Gas			3				1							
				Mandata					3			1						
				Ritorno					3			1						
1217,2	320	450	450	Gas			3				1							
				Mandata					3			1						
				Ritorno					3			1						
1345,8	450	450	450	Gas			3				1							
				Mandata					3			1						
				Ritorno					3			1						

Moduli termici a gas premiscelati a condensazione

Accessori fumi necessari per la corretta installazione di 2 generatori CLOVER in batteria


POTENZA TERMICA (50/30°C) KW	MODULI CLOVER			ESPULSIONE FUMI	P	P	P	E	E	E	T	T	T	T	T	T	C	C	C	R	R	R
					collettore fumo d. 300 part.	collettore fumo d. 200 part.	collettore fumo d. 160 part.	collettore fumo d. 300 est.	collettore fumo d. 200 est.	collettore fumo d. 160 est.	tubo d. 200 MF I. 1000 PPS	tubo d. 200 MF I. 500 PPS	tubo d. 160 MF I. 1000 PPS	tubo d. 160 mf I. 500 PPS	tubo d. 100 MF I. 1000 PPS	tubo d. 100 MF I. 500 PPS	curva 90° d. 200 MF PPS	curva 90° d. 160 MF PPS	curva 90° d. 100 MF PPS	riduzione d. 160-200 MF PPS	riduzione d. 100-160 MF PPS	riduzione d. 80-100 MF PPS
																						
	1	2	3		041070X0 nr.	041068X0 nr.	041066X0 nr.	041071X0 nr.	041069X0 nr.	041067X0 nr.	041062X0 nr.	041076X0 nr.	041018X0 nr.	041074X0 nr.	041073X0 nr.	041072X0 nr.	041060X0 nr.	041015X0 nr.	041077X0 nr.	041080X0 nr.	041079X0 nr.	041078X0 nr.
139,8	70	70	-	Bassa			1			1									2			2
				Media			1			1					2	2			2			2
				Alta			1			1					2	2						2
194,9	70	125	-	Bassa			1			1									2			1
				Media			1			1					2	2			2			1
				Alta			1			1					2	2						1
250,0	125	125	-	Bassa			1			1									2			
				Media			1			1					2	2			2			
				Alta			1			1					2	2						
285,0	125	160	-	Bassa		1			1									2			1	
				Media		1			1				1	2	1	1		2			1	
				Alta		1			1				1	2	1	1					1	
320,0	160	160	-	Bassa		1			1									2				
				Media		1			1				2	2				2				
				Alta		1			1				2	2								
380,0	160	220	-	Bassa		1			1									2				
				Media		1			1				2	2				2				
				Alta		1			1				2	2								
440,0	220	220	-	Bassa		1			1									2				
				Media		1			1				2	2				2				
				Alta		1			1				2	2								
540,0	220	320	-	Bassa	1			1									2			1		
				Media	1			1			1	1		3			2			1		
				Alta	1			1			1	1		3						1		
640,0	320	320	-	Bassa	1			1									2					
				Media	1			1			2	2					2					
				Alta	1			1			2	2										
818,6	320	450	-	Bassa	1			1									2					
				Media	1			1			4						2					
				Alta	1			1			4											
897,2	450	450	-	Bassa	1			1									2					
				Media	1			1			4	4					2					
				Alta	1			1			4	4										

Accessori fumi necessari per la corretta installazione di 3 generatori CLOVER in batteria

POTENZA TERMICA (50/30°C) KW	MODULI CLOVER			ESPULSIONE FUMI	P	P	P	E	E	E	T	T	T	T	T	T	C	C	C	R	R	R
					collettore fumo d. 300 part.	collettore fumo d. 200 part.	collettore fumo d. 160 part.	collettore fumo d. 300 est.	collettore fumo d. 200 est.	collettore fumo d. 160 est.	tubo d. 200 MF I. 1000 PPS	tubo d. 200 MF I. 500 PPS	tubo d. 160 MF I. 1000 PPS	tubo d. 160 mf I. 500 PPS	tubo d. 100 MF I. 1000 PPS	tubo d. 100 MF I. 500 PPS	curva 90° d. 200 MF PPS	curva 90° d. 160 MF PPS	curva 90° d. 100 MF PPS	riduzione d. 160-200 MF PPS	riduzione d. 100-160 MF PPS	riduzione d. 80-100 MF PPS
																						
KW	1	2	3		041070X0	041068X0	041066X0	041071X0	041069X0	041067X0	041062X0	041076X0	041018X0	041074X0	041073X0	041072X0	041060X0	041015X0	041077X0	041060X0	041079X0	041078X0
					nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
209,7	70	70	70	Bassa			1			2									3			3
				Media			1			2					3	3			3			3
				Alta			1			2					3	3						3
264,8	70	70	125	Bassa			1			2									3			2
				Media			1			2					3	3			3			2
				Alta			1			2					3	3						2
319,9	70	125	125	Bassa			1			2									3			1
				Media			1			2					3	3			3			1
				Alta			1			2					3	3						1
375,0	125	125	125	Bassa		1			2									3			3	
				Media		1			2						3	3		3			3	
				Alta		1			2	2					3	3		0			3	
410,0	125	125	160	Bassa		1			2									3			2	
				Media		1			2				1	2	2	2		3			2	
				Alta		1			2				1	2	2	2					2	
445,0	125	160	160	Bassa		1			2					2				3			1	
				Media		1			2				2	4	1	1		3			1	
				Alta		1			2				2	4	1	1					1	
480,0	160	160	160	Bassa		1			2									3				
				Media		1			2				3	3				3				
				Alta		1			2				3	3								
540,0	160	160	220	Bassa		1			2									3				
				Media		1			2				3	3				3				
				Alta		1			2				3	3								
600,0	160	220	220	Bassa	1			2									3			3		
				Media	1			2						9			3			3		
				Alta	1			2						9					3			
660,0	220	220	220	Bassa	1			2									3			3		
				Media	1			2						9			3			3		
				Alta	1			2						9					3			
760,0	220	220	320	Bassa	1			2									3			2		
				Media	1			2			1	1		6			3			2		
				Alta	1			2			1	1		6						2		
860,0	220	320	320	Bassa	1			2									3			1		
				Media	1			2			2	2		3			3			1		
				Alta	1			2			2	2		3						1		
960,0	320	320	320	Bassa	1			2									3					
				Media	1			2			3	3					3					
				Alta	1			2			3	3										
1088,6	320	320	450	Bassa	1			2									3					
				Media	1			2			6	6					3					
				Alta	1			2			6	6										
1217,2	320	450	450	Bassa	1			2									3					
				Media	1			2			6	6					3					
				Alta	1			2			6	6										
1345,8	450	450	450	Bassa	1			2									3					
				Media	1			2			6	6					3					
				Alta	1			2			6	6										

> IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA

MODULI CLOVER						MODELLO	CODICE	Primario: 80/60°C		Secondario: 50/70°C	
70	125	160	220	320	450			Portate	Perdite di carico	Portate	Perdite di carico
								m³/h	m.H₂O	m³/h	m.H₂O
1						PHE 32380 29P	052682X0	2,83	0,6523	2,82	0,6432
	1					PHE 32380 47P	052684X0	5,01	0,9031	4,99	0,8923
		1				PHE 32380 53P	052685X0	6,46	1,2562	6,43	1,2421
			1			PHE 50420 35P	052686X0	8,96	1,1444	8,92	1,1442
				1		PHE 50420 53P	052688X0	12,94	1,1133	12,89	1,1128
					1	PHE 65456 49P	052690X0	18,14	1,2496	18,06	1,2453
2						PHE 32380 53P	052685X0	5,66	0,9672	5,63	0,9561
1	1					PHE 50420 35P	052686X0	7,84	0,8899	7,80	0,8898
	2					PHE 50420 43P	052687X0	10,02	0,9796	9,97	0,9794
	1	1				PHE 50420 43P	052687X0	11,47	1,2632	11,42	1,2629
		2				PHE 50420 53P	052688X0	12,92	1,1097	12,87	1,1093
		1	1			PHE 65456 43P	052689X0	15,43	1,1484	15,36	1,1444
			2			PHE 65456 49P	052690X0	17,93	1,2227	17,85	1,2184
			1	1		PHE 65456 61P	052692X0	21,91	1,2545	21,81	1,2501
				2		PHE 65456 71P	052694X0	26,28	1,3715	26,17	1,3667
				1	1	PHE 65456 83P	052696X0	31,08	1,5651	30,94	1,5597
					2	PHE 65456 93P	052697X0	36,27	1,8199	36,11	1,8137
3						PHE 50420 35P	052686X0	8,49	1,0333	8,45	1,0332
2	1					PHE 50420 43P	052687X0	10,67	1,1026	10,63	1,1023
1	2					PHE 50420 53P	052688X0	12,85	1,0983	12,80	1,0979
	3					PHE 50420 53P	052688X0	15,03	1,4764	14,97	1,4758
	2	1				PHE 65456 43P	052689X0	16,48	1,3025	16,41	1,2979
	1	2				PHE 65456 49P	052690X0	17,93	1,2227	17,85	1,2184
		3				PHE 65456 49P	052690X0	19,38	1,4181	19,30	1,4132
		2	1			PHE 65456 61P	052692X0	21,88	1,2521	21,79	1,2477
		1	2			PHE 65456 63P	052693X0	24,39	1,4651	24,28	1,4600
			3			PHE 65456 71P	052694X0	26,89	1,4761	26,78	1,4709
				1		PHE 65456 83P	052696X0	30,87	1,5451	30,74	1,5398
				1	2	PHE 65456 93P	052697X0	34,85	1,6845	34,70	1,6788
				3		PHE 65456 103P	052698X0	38,82	1,8369	38,66	1,8306
				2	1	PHE 80927 69P	052737X0	44,02	1,5245	43,83	1,5321
				1	2	PHE 80927 77P	052738X0	49,21	1,6357	49,00	1,6430
					3	PHE 80927 87P	052739X0	54,40	1,7076	54,17	1,7143

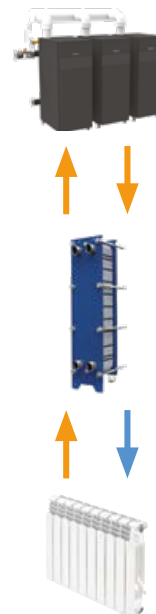

> IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA

MODULI CLOVER						MODELLO	CODICE	Primario: 60/40°C		Secondario: 30/50°C	
70	125	160	220	320	450			Portate	Perdite di carico	Portate	Perdite di carico
								m³/h	m.H ₂ O	m³/h	m.H ₂ O
1						PHE 32380 41P	052683X0	3,05	0,4259	3,03	0,4194
	1					PHE 50420 35P	052686X0	5,45	0,4756	5,43	0,4773
		1				PHE 50420 35P	052686X0	6,97	0,0443	6,95	0,7538
			1			PHE 50420 53P	052688X0	9,59	0,6649	9,55	0,6665
				1		PHE 65456 49P	052690X0	13,95	0,7902	13,89	0,7885
					1	PHE 65456 63P	052693X0	19,55	0,9978	19,48	0,9953
2						PHE 50420 35P	052686X0	6,09	0,5851	6,07	0,5869
1	1					PHE 50420 43P	052687X0	8,49	0,7551	8,46	0,7570
	2					PHE 50420 53P	052688X0	10,90	0,8442	10,86	0,8459
	1	1				PHE 65456 43P	052689X0	12,42	0,7940	12,38	0,7922
		2				PHE 65456 49P	052690X0	13,95	0,7902	13,89	0,7885
		1	1			PHE 65456 61P	052692X0	16,56	0,7656	16,50	0,7639
			2			PHE 65456 63P	052693X0	19,18	0,9617	19,10	0,9594
			1	1		PHE 65456 83P	052696X0	23,53	0,9506	23,45	0,9483
				2		PHE 65456 93P	052697X0	27,89	0,3815	27,79	1,1312
				1	1	PHE 65456 103P	052698X0	33,49	1,4248	33,37	1,4209
					2	PHE 65720 75P	052728X0	39,22	4,7733	39,07	4,7448
3						PHE 50420 53P	052688X0	9,14	0,6080	9,10	0,6096
2	1					PHE 65456 43P	052689X0	11,54	0,6911	11,50	0,6897
1	2					PHE 65456 49P	052690X0	13,94	0,7897	13,89	0,7880
	3					PHE 65456 61P	052692X0	16,34	0,7466	16,28	0,7450
	2	1				PHE 65456 61P	052692X0	17,87	0,8844	17,80	0,8823
	1	2				PHE 65456 71P	052694X0	19,39	0,8200	19,32	0,8181
		3				PHE 65456 71P	052694X0	20,92	0,9472	20,84	0,9449
		2	1			PHE 65456 83P	052696X0	23,53	0,9506	23,45	0,9483
		1	2			PHE 65456 93P	052697X0	26,15	1,0020	26,05	0,9996
			3			PHE 65456 103P	052698X0	28,76	1,0627	28,65	1,0600
			2	1		PHE 65720 75P	052728X0	33,12	1,5468	33,00	1,5424
			1	2		PHE 65720 75P	052728X0	37,48	1,9625	37,34	1,9567
				3		PHE 65720 85P	052729X0	41,83	1,9818	41,68	1,9770
				2	1	PHE 80927 77P	052738X0	47,50	1,6117	47,32	1,6248
				1	2	PHE 80927 77P	052738X0	53,16	1,9871	52,96	2,0024
					3	PHE 80927 87P	052739X0	58,83	2,0734	58,61	2,0876

