




Eco Pro/2

Bruciatori di gasolio a due stadi Low NOx


- Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh)
- Funzionamento bistadio a salto di pressione
- Servo comando elettrico sulla serranda aria
- Tutta la serie è dotata di flangia scorrevole

Dimensioni (in mm)


Eco Pro 9/2 - 14/2

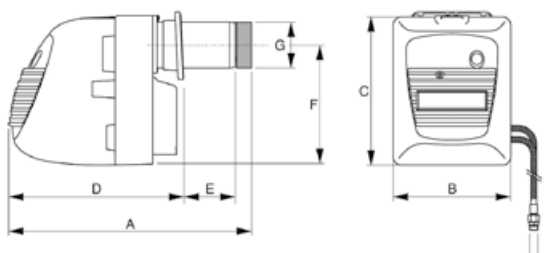

Eco Pro 20/2

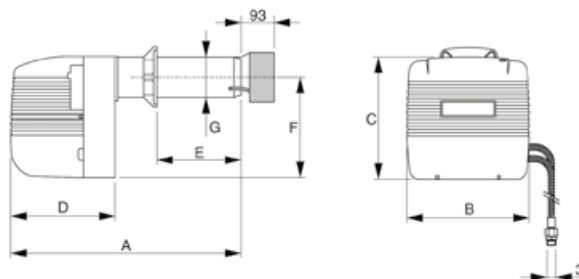

Eco Pro 30/2

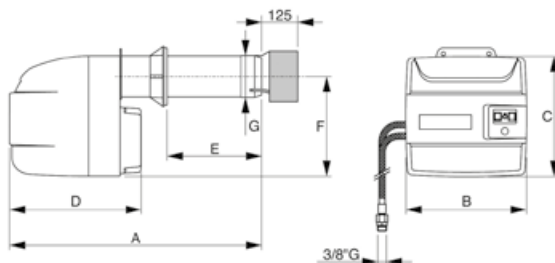

Eco Pro/2


Codice bruciatore	Modello bruciatore
0U3SCAXD	ECO PRO 9/2
0U3SEAXD	ECO PRO 14/2
0U3SFAXD	ECO PRO 20/2
0U3SGAXD	ECO PRO 30/2

NB: prodotti disponibili a magazzino


Modello	Portata kg/h	Potenza termica kW	Motore 230V ~ 50Hz	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G Ø mm
ECO PRO 9/2	2,92 ÷ 9,72	34,8 ÷ 115	100 W mon.	515	275	340	358	130	274	90
ECO PRO 14/2	5,5 ÷ 13,0	65,5 ÷ 155	185 W mon.	605	275	340	358	130	274	100
ECO PRO 20/2	8,5 ÷ 21,8	101 ÷ 260	250 W mon.	660	360	356	320	280	275	120
ECO PRO 30/2	12,3 ÷ 31,9	147 ÷ 379	370 W mon.	765	420	423	460	290	350	144

Flangia attacco e Peso


Eco Pro 9/2 - 14/2

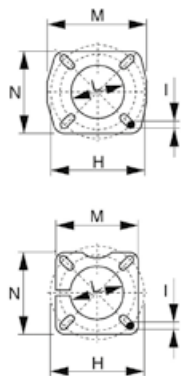

Eco Pro 20/2




Eco Pro 30/2




Modello	H	L	M	N	Peso
	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	kg
ECO PRO 9/2	140 ÷ 180	95	180	154	11,5
ECO PRO 14/2	150 ÷ 200	105	166	166	15
ECO PRO 20/2	160 ÷ 226	135	214	205	21
ECO PRO 30/2	172 ÷ 225	160	214	205	28

Campo di lavoro


Eco Pro 9/2

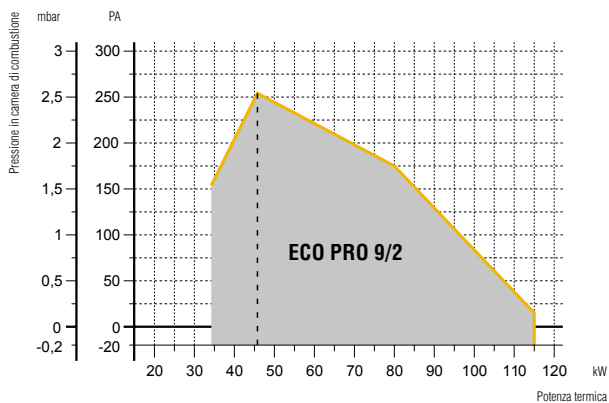

Eco Pro 14/2

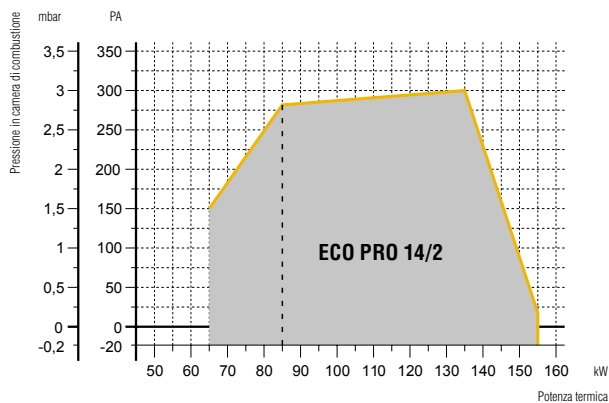

Eco Pro 20/2

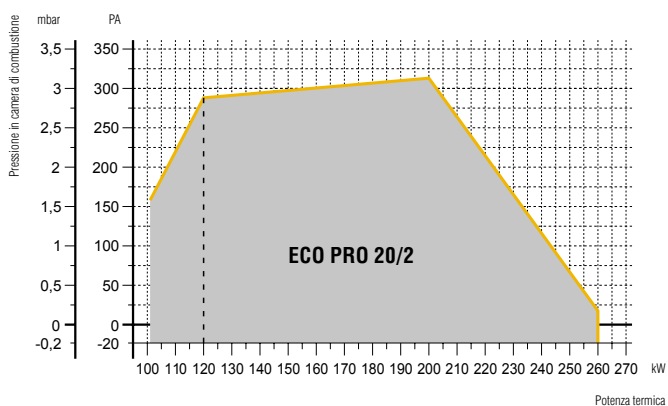

Eco Pro 30/2

