



Eco/2

Eco/2 - Bruciatori a due stadi


- Regolazione della testa di combustione e dell'aria.
- Servo comando elettrico sulla serranda aria. Ottima combustione grazie ad una distribuzione uniforme dell'aria. Ventilazione stabilizzata.
- Cofano insonorizzato. Dimensioni compatte. Flangia scorrevole per ottimizzare l'installazione su diverse tipologie di generatori.

Codice bruciatore	Modello bruciatore
Z300840381	ECO 7/2
Z300841294	ECO 15/2
Z300840744	ECO 20/2
Z300840655	ECO 22/2
Z300870161	ECO 30/2
Z300870171	ECO 40/2


NB: prodotti disponibili a magazzino

NB: La vendita e l'installazione dei bruciatori della serie Eco/2 potrà avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 813/2013 (Art. 1, Comma 2, Punto G)


Dimensioni (in mm)

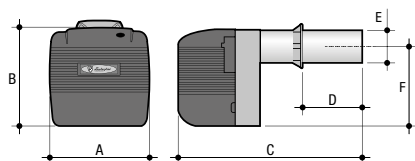

Flangia attacco, Imballo e Peso

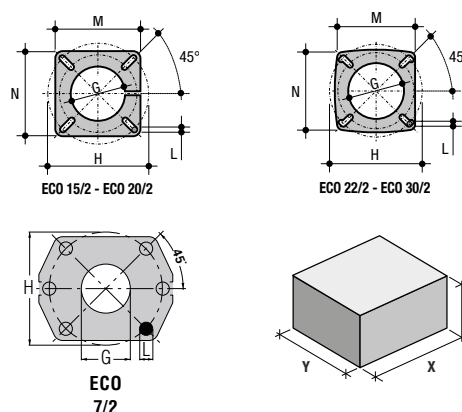

Campo di lavoro

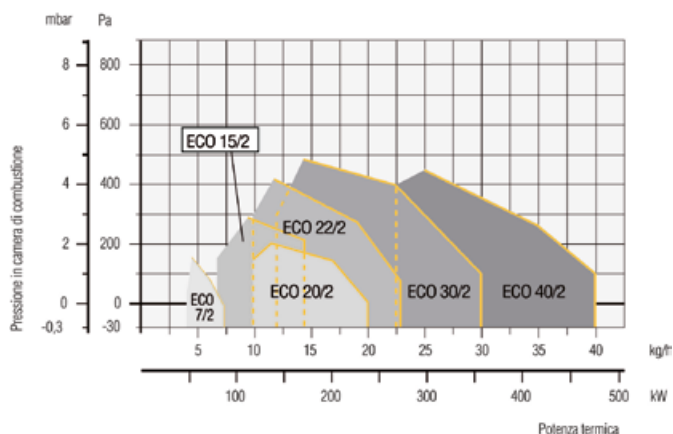

Modello	G	H	L	M	N	Dimensioni X Y Z	Peso
	Ø mm	Ø mm	mm	mm	mm	cm	kg
ECO 7/2	95	140 ÷ 180	M8	-	-	45 x 34 x 31	15,8
ECO 15/2	120	155 ÷ 210	M8	180	180	76 x 36 x 44	18
ECO 20/2	120	155 ÷ 210	M8	180	180	76 x 36 x 44	19
ECO 22/2	135	160 ÷ 225	M10	214	205	76 x 44 x 40	24
ECO 30/2	145	172 ÷ 225	M10	214	205	96 x 50 x 54	35
ECO 40/2	160	172 ÷ 225	M10	214	205	96 x 50 x 54	35

Modello	Portata	Potenza termica	Motore	A	B	C	D	E	F
	kg/h	kW	230V ~ 50Hz	mm	mm	mm	mm	Ø mm	mm
ECO 7/2	4 ÷ 7,3	47,4 ÷ 86,6	100 W mon.	280	247	410	40 ÷ 140	90	195
ECO 15/2	7 ÷ 14,8	83 ÷ 175,5	185 W mon.	275	340	685	80 ÷ 285	114	274
ECO 20/2	10 ÷ 20	118,6 ÷ 237,2	185 W mon.	275	340	700	60 ÷ 300	114	274
ECO 22/2	10 ÷ 23	118,6 ÷ 272,8	250 W mon.	360	350	576	60 ÷ 300	120	275
ECO 30/2	12 ÷ 30	142,3 ÷ 356	370 W mon.	420	423	770	70 ÷ 320	135	350
ECO 40/2	22,5 ÷ 40	266,9 ÷ 474	370 W mon.	420	423	790	70 ÷ 320	148	350