

# Monza



**Scaldacqua a gas a camera aperta e tiraggio naturale, a potenza termica modulante con emissione di fumi di tipo LOW NOx - Classe 6**

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita
- Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione. Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche
- Alimentazione a pile
- Prodotto venduto nelle versioni a Metano e GPL
- Può funzionare ad aria propanata (50% aria - 50% propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 euro (più iva)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Dimensioni compatte e peso contenuto




Codice	Modello
GCC1MKAD	<b>MONZA 11 (M)</b>
GCC1MLAD	<b>MONZA 11 (GPL)</b>
GCC1PKAD	<b>MONZA 14 (M)</b>
GCC1PLAD	<b>MONZA 14 (GPL)</b>

**Attacchi e dimensioni (in mm)**

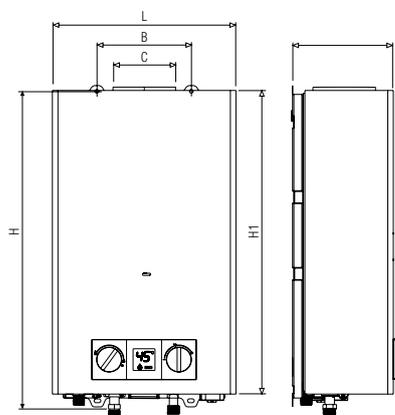


mod. 11

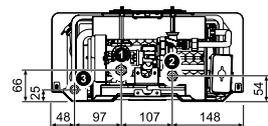

mod. 14

1	Alimentazione gas	Ø 1/2"
2	Entrata acqua fredda	Ø 1/2"
3	Uscita acqua calda	Ø 1/2"
4	Uscita fumi mod. 11	Ø 110 mm
	Uscita fumi mod. 14	Ø 130 mm

MONZA	L (mm)	B (mm)	C (mm)	P (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	H1 (mm)
11	330	170	110	180	165	91	550	575
14	400	220	130	187	200	93	650	678



MODELLO			11	14
Classe ERP		(Classe G - A)		
Portata termica nominale (Pn)		kW	21,1	26,8
Potenza utile	Min / Max	kW	7,1 / 18,8	9,5 / 23,7
Classe NOx (secondo EN 15502)			6	6
Pressione massima di esercizio		bar	10	10
Produzione sanitaria	Δt 25°C	l/min	11,0	13,9
	Δt 30°C	l/min	9,1	11,3
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65
Alimentazione			Pila	Pila
Nr pezzi/pallet		nr	21	14