




MAX AFFIDABILITÀ

TESTATI **1 A 1**

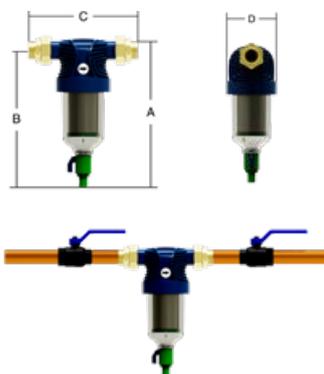

Base

Filtro meccanico pulente

- Filtro meccanico pulente a garanzia di una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Installazione ORIZZONTALE con raccordi in ottone e attacchi da 1"
- Vaso in Grilamid ad alta resistenza
- Calza filtrante in acciaio INOX AISI 316 (grado di filtraggio 89um)
- Rubinetto di scarico inferiore per una rapida eliminazione delle impurità
- Conformità DM25/2012 e DM174/2004

Codice	Modello
OYBP5BX0	BASE 1"

Modello	Portata max (0,5 bar)	Grado di filtraggio	Press. min/max di esercizio	A	B	C	D	Attacchi
	m ³ /h	micron	bar	mm	mm	mm	mm	-
BASE 1"	6,2	89	1,5 / 10	281	255	210	100	1"



MAX AFFIDABILITÀ

TESTATI **1 A 1**



Inox Net Plus

NOVITÀ

Filtro meccanico pulente

- Filtro meccanico PN10 prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- Vaso contenitore trasparente in Ultraform
- Cartuccia filtrante in rete in acciaio inox AISI 304 su supporto PA caricata con fibra vetro 89 µm
- Valvola di scarico ad azionamento manuale. Ridotte perdite di carico
- Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Fabbriato in Italia

Codice	Modello
OYBSETX0	INOX NET PLUS 3/4"
OYBSFTX0	INOX NET PLUS 1"

Modello	Portata max (0,5 bar)	Grado di filtraggio	Press. min/max di esercizio	A	B	C	Attacchi
	m ³ /h	micron	bar	mm	mm	mm	-
INOX NET PLUS 3/4"	9,1	89	1,5 / 10	292	251	170	3/4"
INOX NET PLUS 1"	9,7	89	1,5 / 10	292	251	170	1"